



Пошаговая инструкция подключения контроллера к автоматике

1. Подключаем питание согласно схеме. Обратите внимание на вольтаж и полярность подключения прибора.

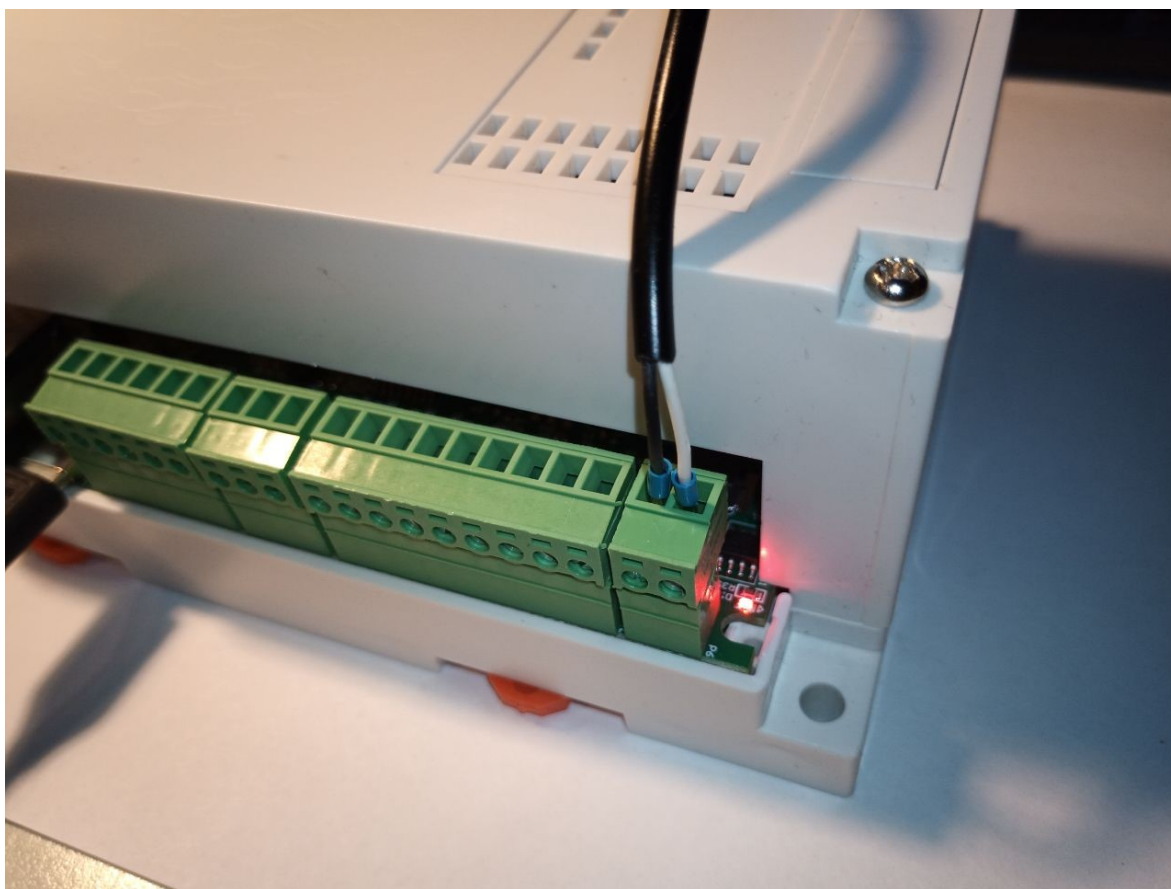


2. Если контроллер поддерживает работу по Ethernet, то подключаем разъем RJ-45 в соответствующее гнездо.

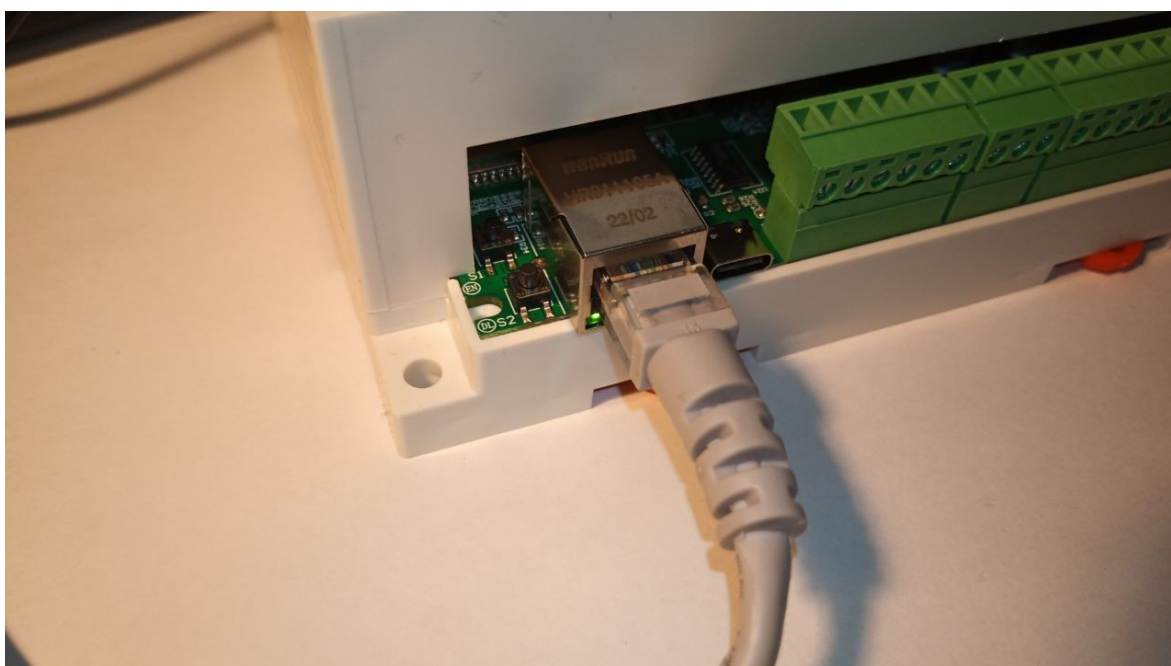


3. Если контроллер не поддерживает работу только по WiFi

- a. С любого компьютера(телефона/планшета) смотрим сети WiFi
- b. Если контроллер не подключился к сети, он раздаст свою с именем близким к его модели

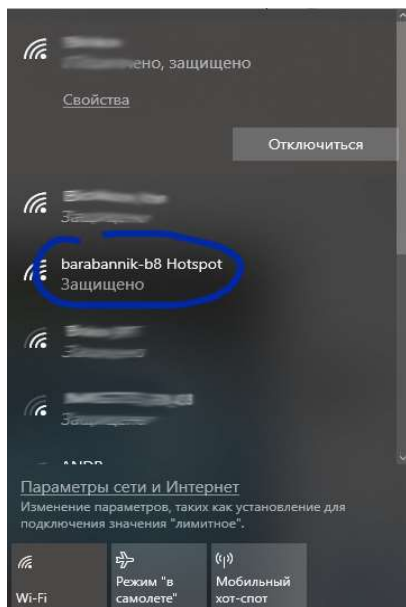

c. Подключаемся к этой WiFi сети

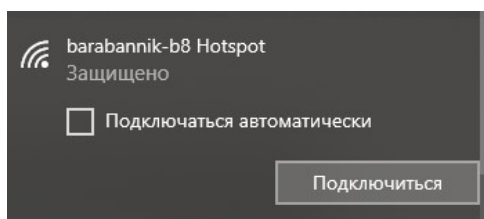

d. Автоматически откроется окно настроек

WiFi Networks: barabannik-b8

- ▼ Bokov
- ▼ Bokov_kitchen
- ▼ Bokov_RPT
- ▼ DIR-615
- ▼ ANDR
- ▼ AT_401_RAC_056905_WW_7049
- ▼ AT_401_RAC_056905_WW_7973
- ▼ MGTS_GPON_4038
- ▼ Beeline_2G_F29519
- ▼ FON_MTS
- ▼ MTSRouter_36452

WiFi Settings

SSID

Password

Save

e. Выбираем свою сеть и вводим пароль от нее




f. Сохраняем


g. Контроллер запоминает настройки и перезагружается

4. Если контроллер уже зарегистрирован на сервере – успех, можно работать. Если нет, переходим к п.5


5. В панели управления автоматикой заходим в Настройки – Устройства и службы

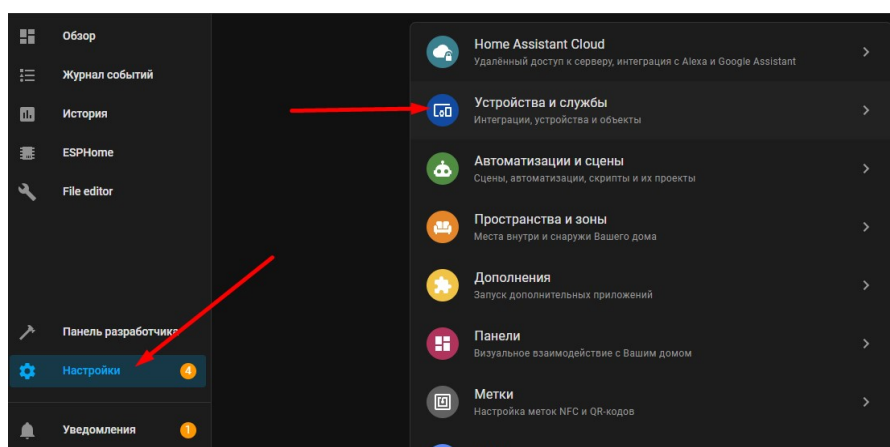


6. Среди обнаруженных новых устройств находим наш контроллер и нажимаем «Настроить»

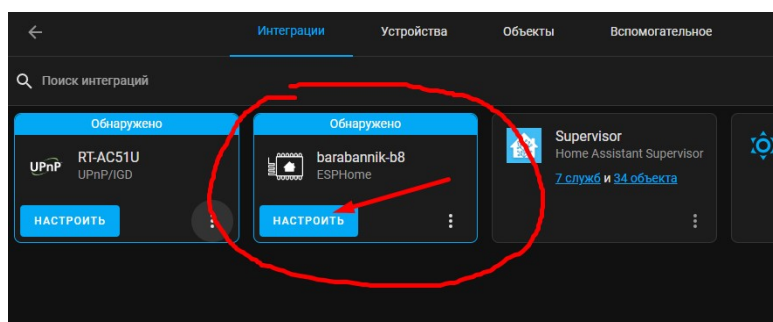

7. «Подтвердить»

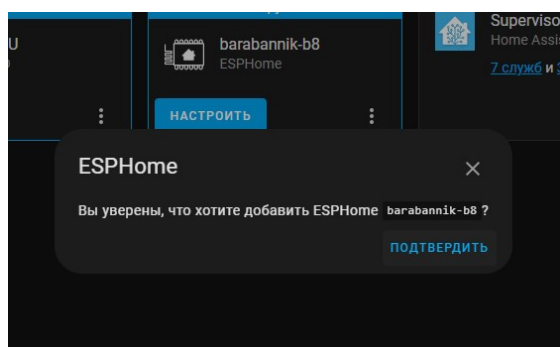

8. «Готово»

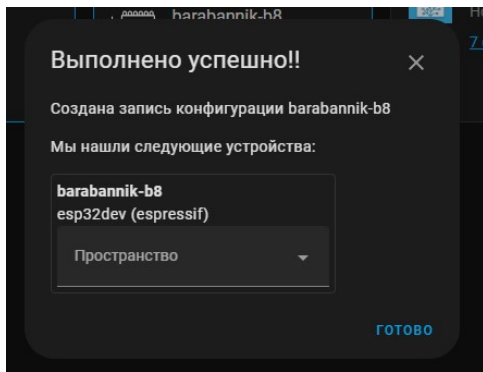

9. Успех! Можно работать